


# 銅合金用 酸化スケール除去剤

# T-66

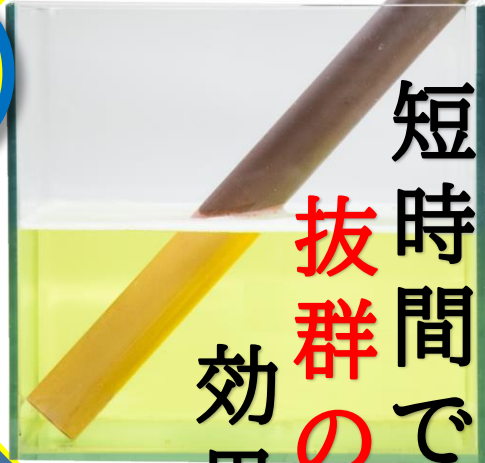

## 【特徴特性】

- ・銅・黄銅・青銅・その他銅合金等の錆や汚れ、溶接焼けに対して素早く反応し金属表面を洗浄します。
- ・浸透力が強く頑固な錆に対しても軽く揺らす程度で十分に除去が完了します。

## 【物 性】

- ・硝酸、還元剤、界面活性剤

## 【使用方法】

- ・ポリ容器に本製品の原液を入れ、汚れに応じて希釈し10分ほど浸漬させて下さい。錆や汚れが強い場合は、30分を目安として洗浄の状況を観察しながら行って下さい。
- ・浸漬中は、液中で振る事でさらに効果的に洗浄が可能です。
- ・繰り返しご使用した事によって本液の効果が減少した場合、適度に原液を補充して下さい。
- ・洗浄後は、洗浄液を完全に水で洗い流してから乾燥させて下さい。尚、気温が低いときは、70℃～80℃で湯洗いすると早く乾燥します。

## 【使用上の注意】

- ・作業前にSDS注意事項を確認の上作業を行ってください。
- ・本製品は強酸性の溶液になりますので、ご使用の際には、保護具の着用を徹底して下さい。
- ・本製品は加熱させずに常温でご利用下さい。
- ・本液を少量で使用すると反応熱が生じる可能性がありますので少量でのご使用はなるべく避けて下さい。
- ・処理後は、しっかりと水洗いを行い本液を完全に洗い流して下さい。
- ・作業時は、換気の良い場所で行ってください。

## 【応急処置】

- ・作業中発生したガスを吸い込んだ時は、直ちに患者を風通しの良い場所に避難させて下さい。
- ・目に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して下さい。
- ・万一飲み込んだ場合、直ちに大量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。(無理に吐かせない。)
- ・上記いずれの場合も処置した上で、医師の診断を受けて下さい。

## 【廃液処理】

- ・金属を洗浄した後の廃液は、廃液の物性も変動しておりますので、各自治体の指示に従って処分して下さい。
- ・廃液処分の方法につきましては、別途ご相談下さい。

※毒劇物非該当品

株式会社 東洋溶材



<http://toyo-yozai.jp>

E-mail:info@toyo-yozai.jp

本社

〒173-0027 東京都板橋区南町23-14

☎03(3974)1731 FAX03(3974)1777

埼玉営業所

〒346-0029 埼玉県久喜市江面1486-5

☎0480(23)0841 FAX0480(22)9766

神奈川営業所

〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区  
鉄町1759-6

☎045(973)8810 FAX045(973)8856

関西営業所

〒664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池2-160

☎072(782)2770 FAX072(782)2872