


## フラックス洗浄液

## T-88

|     |           |
|-----|-----------|
| 成分  | 有機酸、界面活性剤 |
| 性状  | 弱酸性液体     |
| 内容量 | 20L容器     |

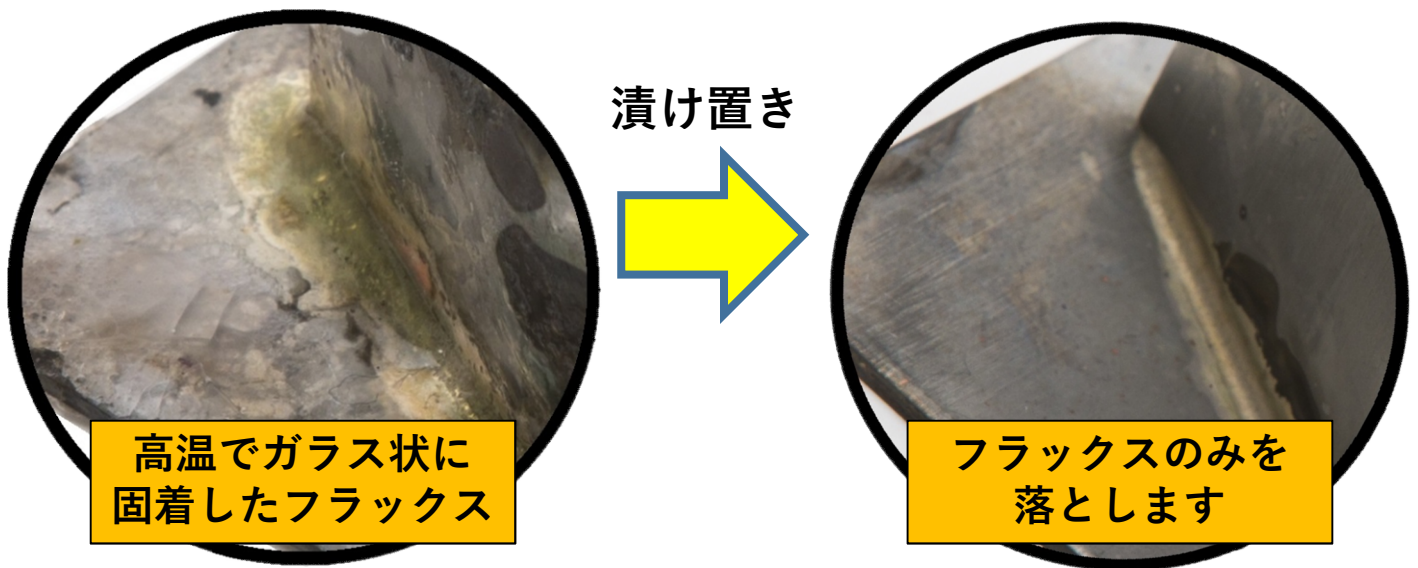

## 【特徴】

ろう付の高温で固着したフラックス残渣はカラス状になるので、簡単には取り除けません。安全で手軽に除去する為に開発致しました。

## 【使用方法】

- ・ろう付後、部材が熱いままの状態、耐熱容器に入れた当製品に浸して下さい。
- ・処理後は十分に水洗いして下さい。
- ・部材が冷えている場合は、浸漬時間を長く取って状態を確認しながら浸漬時間を決めて下さい。
- ・それでも落ちない強固に着いたフラックスは、最終的にブラッシングして仕上げして下さい。

## 【注意事項】

- ・作業前にSDS、注意事項をご確認のうえ作業を行って下さい。
- ・処理後は水洗いを行い本液を完全に洗い落して下さい。
- ・異常が起きたら直ちに使用を停止して下さい。

## 【廃液処理】

- ・各自治体の指示に従って処分下さい。

株式会社 東洋溶材

<http://toyo-yozai.jp> E-mail : [info@toyo-yozai.jp](mailto:info@toyo-yozai.jp)

本社 〒173-0027  
 埼玉営業所 〒346-0029  
 神奈川営業所 〒225-0025  
 関西営業所 〒664-0015  
 茨城営業所 〒303-0041

東京都板橋区南町23-14  
 埼玉県久喜市江面1486-5  
 神奈川県横浜市青葉区鉄町1759-6  
 兵庫県伊丹市昆陽池2-160  
 茨城県常総市豊岡町乙3457

☎03(3974)1731 FAX03(3974)1777  
 ☎0480(23)0841 FAX0480(22)9766  
 ☎045(973)8810 FAX045(973)8856  
 ☎072(782)2770 FAX072(782)2872  
 ☎070(1499)7714 FAX0297(24)1331